



Minimate 3

Capacidad Variable

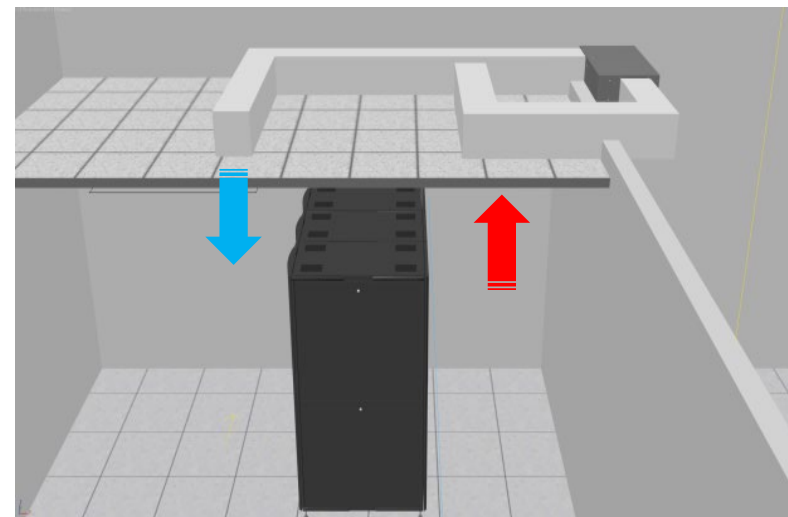


Aplicación

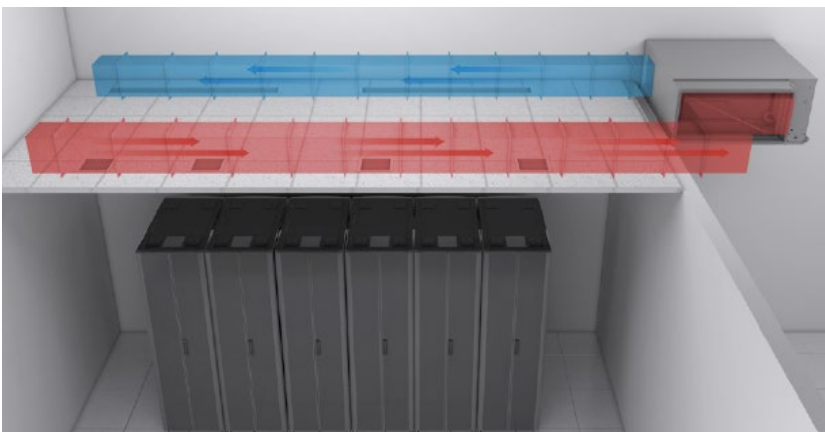



Liebert Minimater3




APLICACIÓN

- Cuartos de tableros eléctricos.
- Áreas con varias fila de racks y espacio para montaje a techo
- Laboratorios **CARGA SENSIBLE**



FEATURES

- Monitoreo
- **AHRI1360**
- Refrigerante ecológico **R410A**
- Compresor **Digital Scroll**
- **iCOM control**
- **EC FAN**
- Humidificador Canister-Botella
- Condensadora outdoor
- Trabajo en equipo
- Acceso 100% frontal
- Instalación libre o con ductos

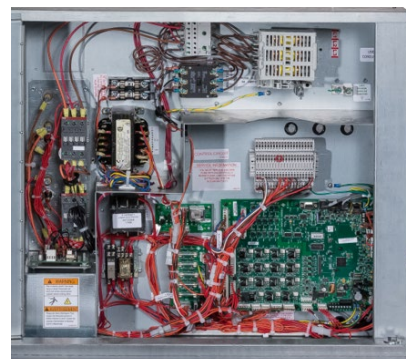

10.5, 14 & 17 KW
3, 4 & 5 Ton




Condensador enfriado por aire


Condensers Selection Table




Modelo	Capacidad	35°C (95°F)	40°C (104°F)	45°C (113°F)
Minimate3	MT036	PFD037A-*L1	PFD037A-*H1	---
Minimate3	MT048	PFD054A-*L1	---	---
Minimate3	MT060	PFD067A-*L1	PFD067A-*H1	---

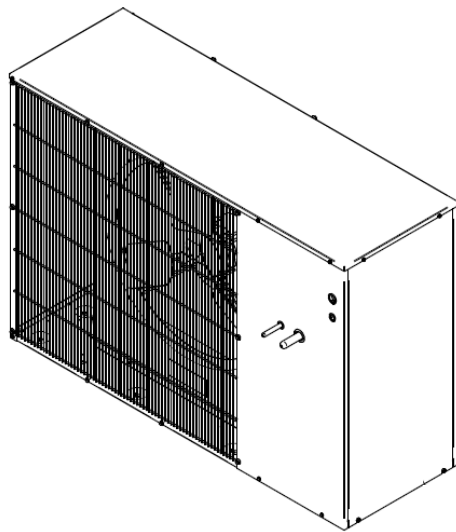

PFD037/054

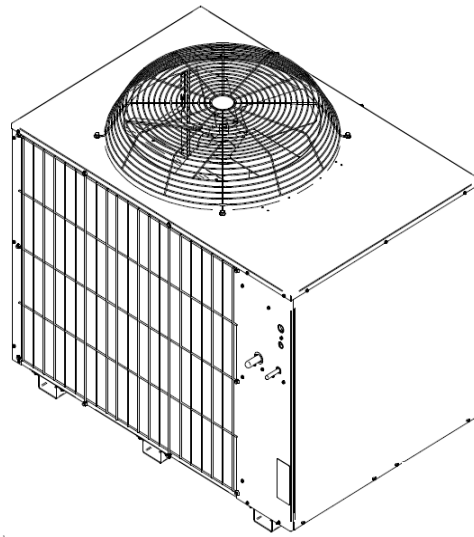


PFD067

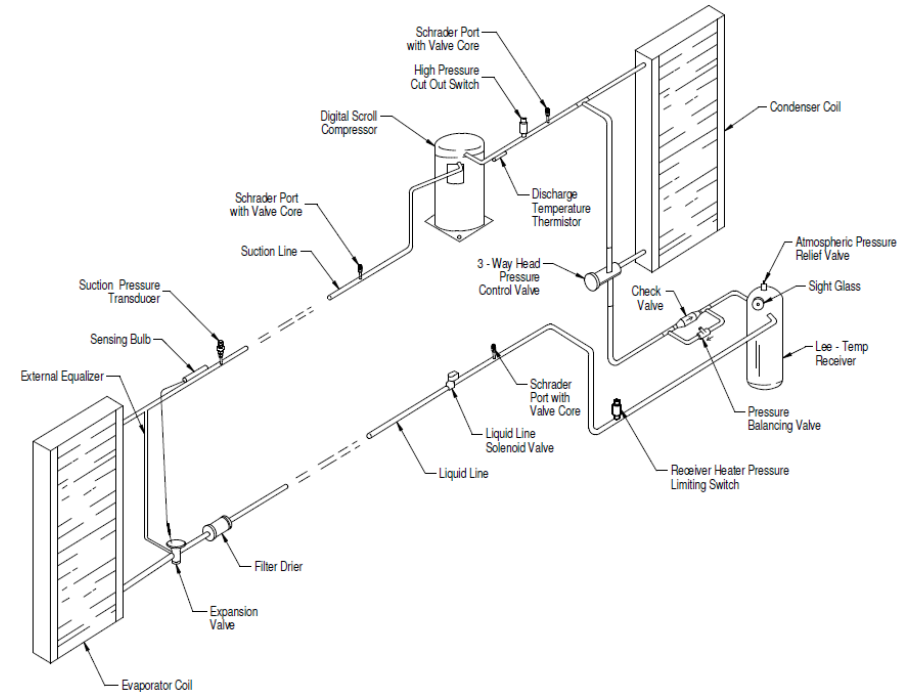

Condensador enfriado por agua

3/4/5 TON WATER/GLYCOL COOLED INDOOR CONDENSING UNIT

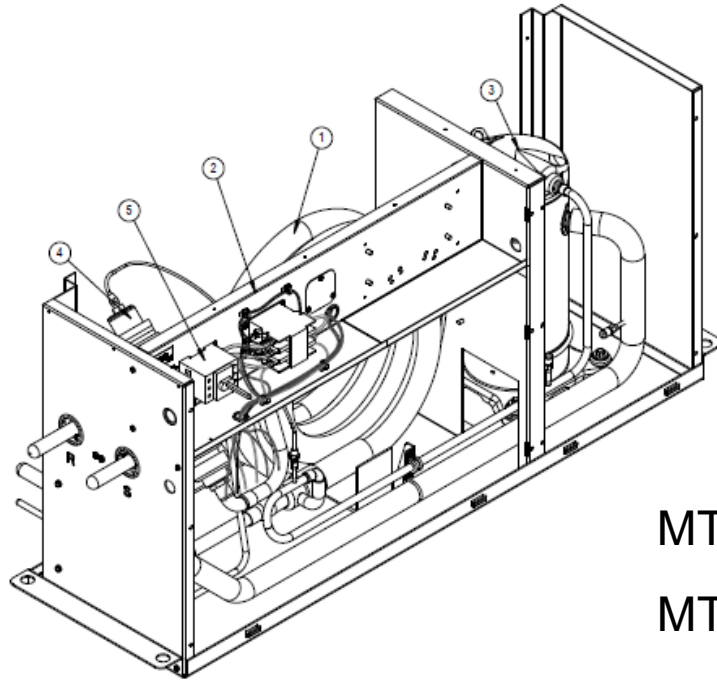

1. Condenser coil
2. Electric box
3. Scroll Compressor
4. Water Regulating Valve
5. Disconnect switch

MTC 38W

MTC 55W

MTC 69W

